
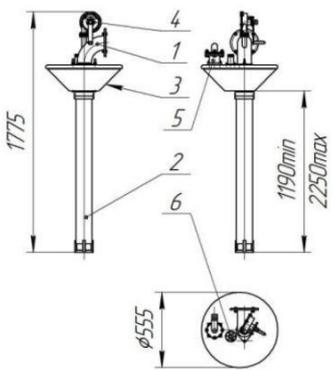
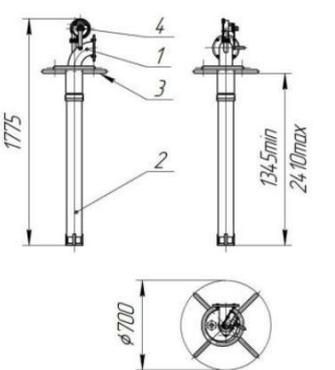


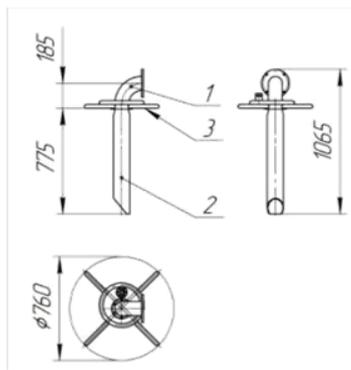

Открытое акционерное общество  
«Армавирский опытный машиностроительный завод»  
По вопросам приобретения оборудования просим направлять заявки  
по тел. (86-137) 7-39-59, 7-22-75, 7-38-20 или на  
e-mail: [73959@aomz.ru](mailto:73959@aomz.ru), [72275@aomz.ru](mailto:72275@aomz.ru) и [73820@aomz.ru](mailto:73820@aomz.ru)

Приглашаем Вас к сотрудничеству.

## Наконечники для устройств типа СНА

	
Наливной герметичный телескопический	Наливной негерметичный телескопический
	
Наливной негерметичный	

Наконечники для устройств типа СНА в зависимости от исполнения в общем случае состоят из патрубка 1, опуска 2, крышки 3, лебёдки 4, огнепреградителя 5, держателя датчика 6.

**Конструкция всех исполнений наконечников позволяет, при необходимости, в процессе сборки произвести замену как наконечника в сборе, так и по частям (опуска и крышки) на другой вид без механической доработки. Присоединительные размеры наконечников к трубопроводу одинаковы.**

Наконечники обеспечивают два способа налива:

- герметичный с выводом паровоздушной смеси через огнепреградитель;
- открытый (негерметичный).

На всех наконечниках предусмотрены унифицированные места для установки держателя датчика. Это позволяет производить замену типа датчика на другой, а также устанавливать датчик на наконечник где он не был предусмотрен.

**Наконечники наливные предназначены** для налива продукта с температурой от - 40°C до + 60°C (по согласованному запросу до +90 °C и выше). Диапазон вязкости от 0,55 до 20 мм<sup>2</sup>/с (до 40...60 мм<sup>2</sup>/с и выше по согласованному запросу).

**Наконечник наливной герметичный телескопический** обеспечивает герметичный налив с выводом паровоздушной смеси через огнепреградитель.

**Наконечник наливной негерметичный телескопический** обеспечивает негерметичный налив.

**Наконечник наливной негерметичный** обеспечивает негерметичный налив.